


規格參數 Specification

Model 型號		LAZKUT-1414	LAZKUT-2614
Stoke 機械行程	X-Axis X 軸	1360mm	2560mm
	Y-Axis Y 軸		1360mm
	Z-Axis Z 軸		100mm
Table Size 工作檯面尺寸		1400mm x 1400mm	2600mm x 1400mm
MAX. FEED SPEED 機器最高移動速度	X-Axis X 軸		30 M/min
	Y-Axis Y 軸		30 M/min
	Z-Axis Z 軸		5 M/min
LASER 雷射	Laser Type 雷射型式		CO2
	Laser of power 雷射功率		200W/400W
	Cooling System 冷卻系統		Water cooling 水冷
Dust Extraction 集塵量		90CMM [in 300mmAQ]	
Diameter of Dust Pipe 集塵管徑		305mm	
Controller 控制器		SYNTEC	
Dimension (L x D x H) 機器尺寸		2240mm x 2400mm x 1755mm	2240mm x 3600mm x 1755mm
Use Area 佔地面積		2900mm x 3850mm	3750mm x 5450mm
Main Power 主機電源需求		AC220V x 3Phase x 60Hz	
		75A 16KW/36A 9KW	40A 10KW/79A 17KW
Cooling System Power 冷卻系統電源		AC220V x 3Phase x 60Hz	
		16.5A 5KW/10.5A 3.35KW	16.5A 5KW/10.5A 3.35KW
Air Consumption 耗氣量		80L/min in 6kg/cm²	
Air Quality 來源氣體品質需求		99.95% nitrogen or 9.995% oil-free air	
		Dew point { at 1 atm } ≤ 10℃	
		Particle filter ≤ 1 micro	
Weight 重量		1400kg	2000kg

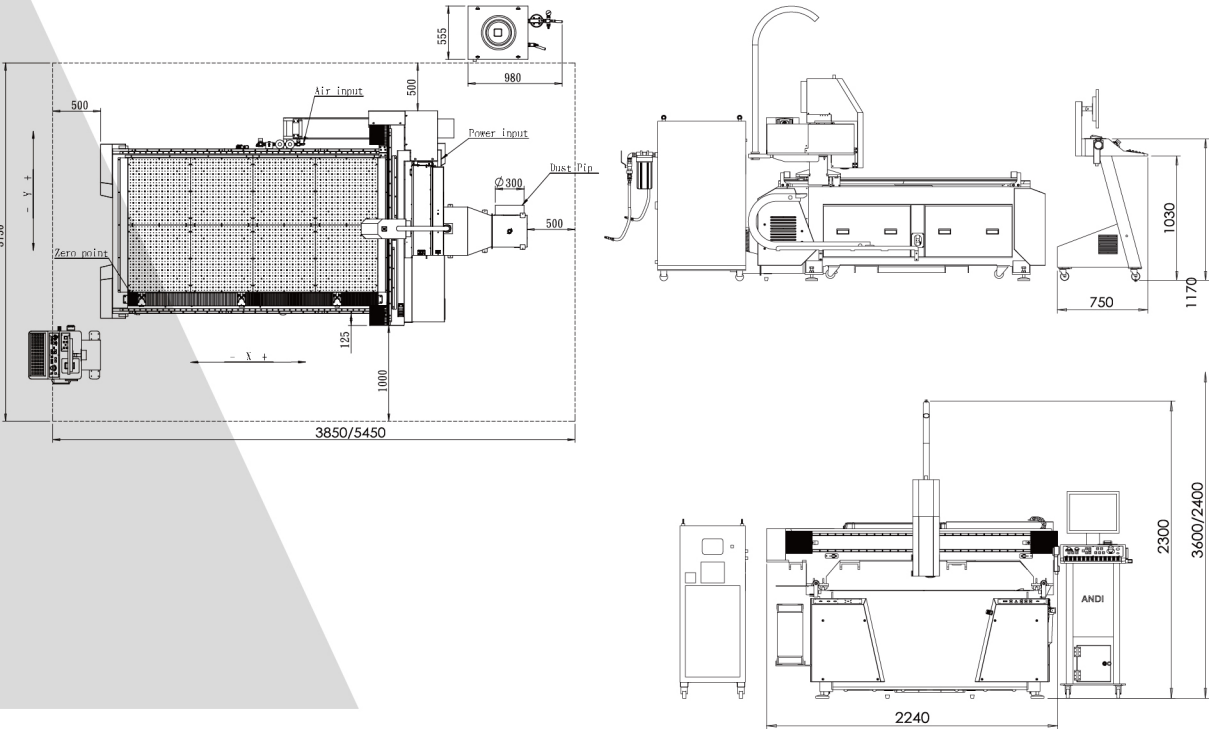

恩德科技股份有限公司
Anderson Industrial Corp.

總公司
11155 台北市士林區中山北路六段88號4樓
T +886-2-2837 6866 F +886-2-2832 1866

後龍工廠
35651 苗栗縣後龍鎮中華路1498號
T +886-37-726876 F +886-37-727727

service@mail.anderson.com.tw

azKut

HIGH PERFORMANCE
MACHINING CENTERS



www.anderson.com.tw

LazKut


雷射切割機

LazKut整體機台結構強壯，為針對非金屬材料切割之雷射切割機。採用AC伺服馬達和線性滑軌及斜齒排，使得重複精度與定位精度皆可達到最佳效果，無需多次較正。而簡易的操作介面搭配自行開發CAD軟體，不僅適用於廣告業，亦適用於多樣化之工業生產。



專業的LazKut適用時於各式各樣之切割應用，並產出極佳之切割邊緣效果。可切割之材質包含壓克力、電木、泡棉、波麗塑膠、木材、厚紙板等非金屬材料。

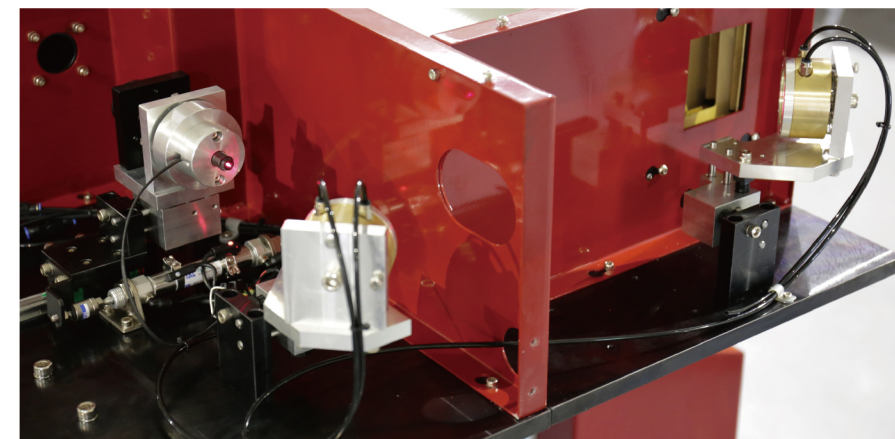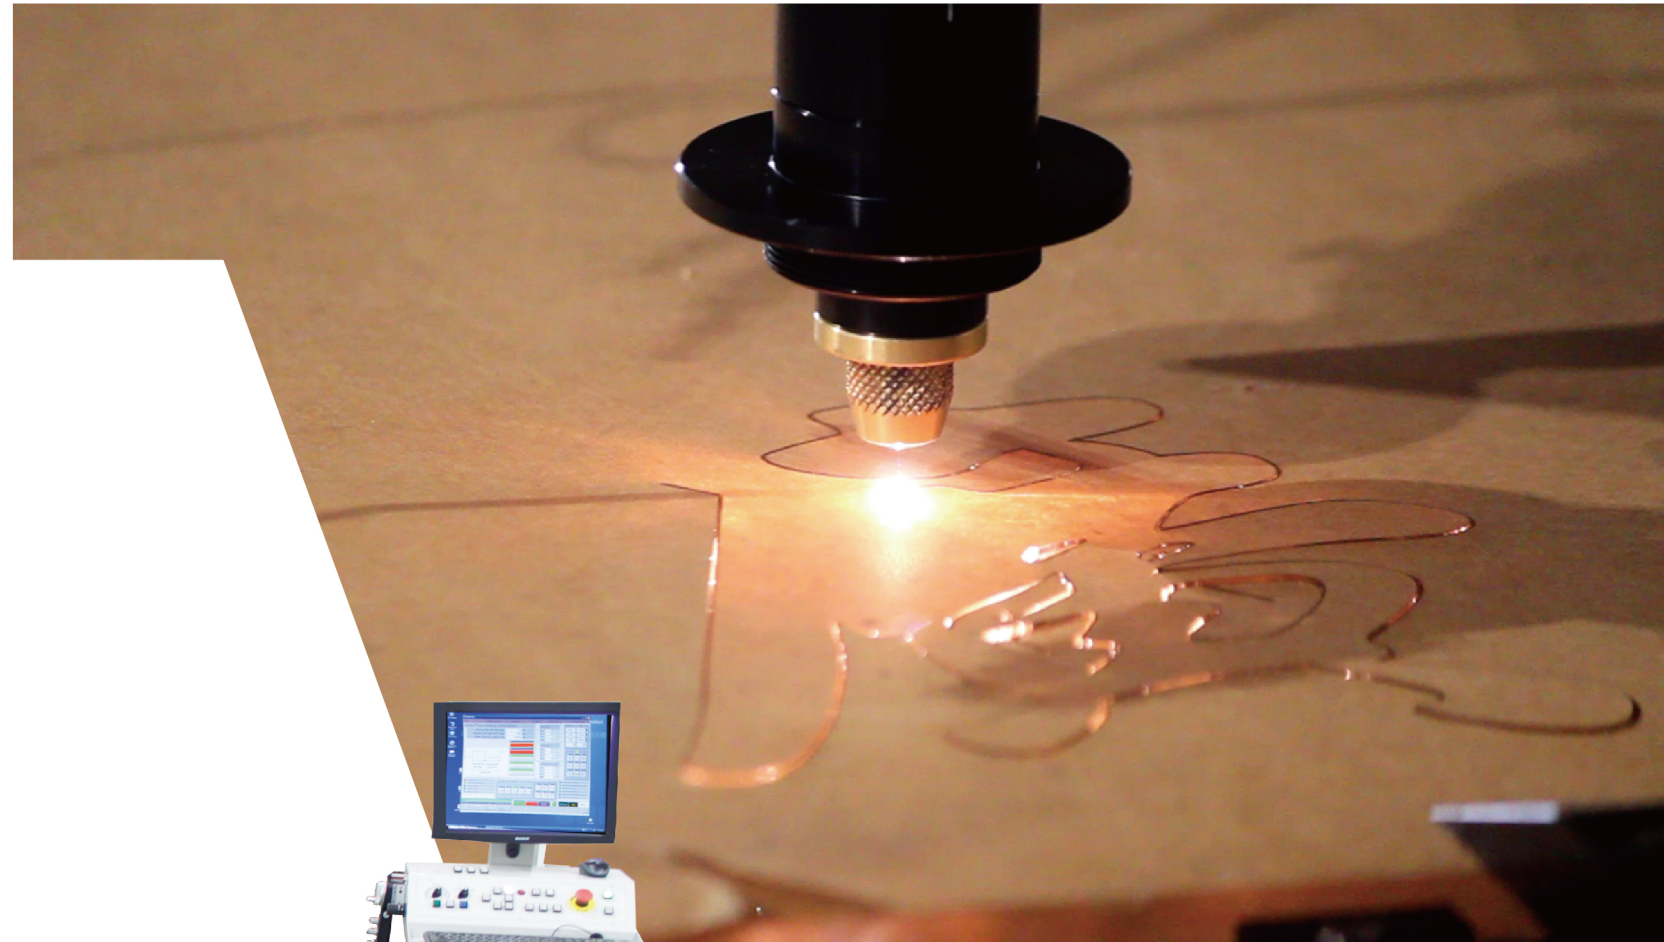



大反射鏡片組，附有自動冷卻系統，散熱性佳，功率衰退少

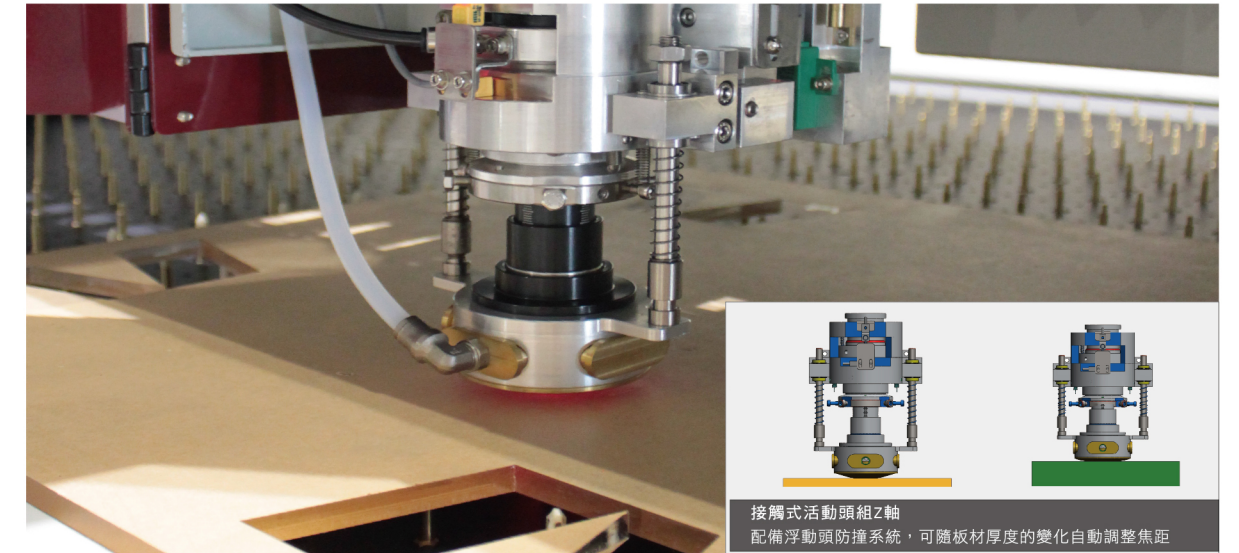

接觸式活動頭組Z軸
配備浮動頭防撞系統，可隨板材厚度的變化自動調整焦距

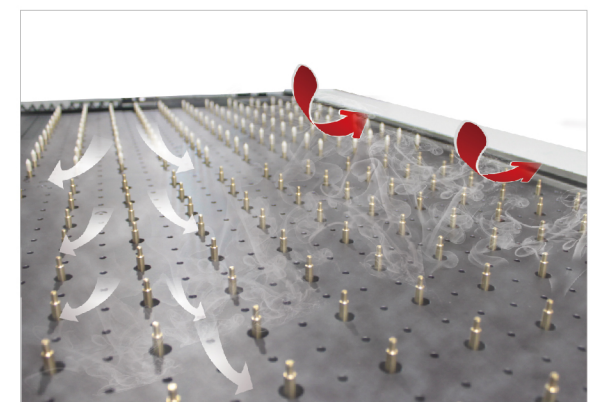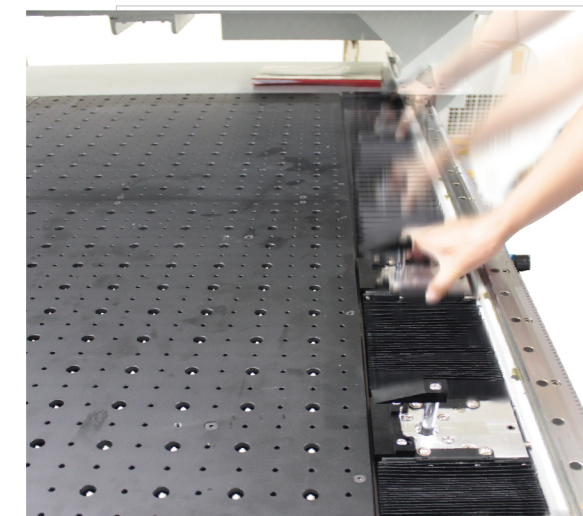

活動輔助夾具 可手動前後調夾具間距
檯面具備六個分區吸著，自動感應分區排煙。
檯面可手動或自動升降，方便大型板材上下料。

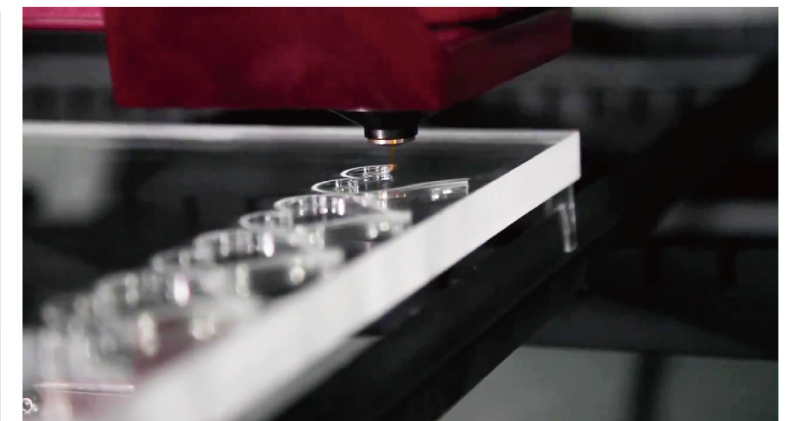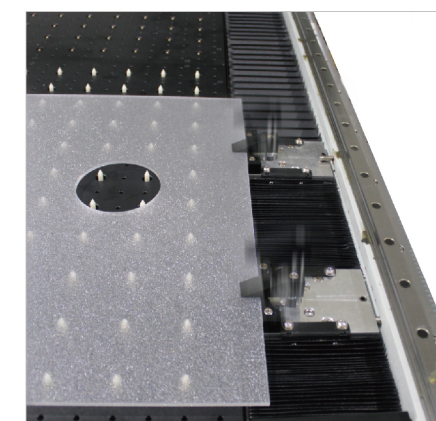

自動夾具系統可針對切割板材厚度變換高度夾持